lunox

Universalprofil

Profil für die individuelle Erstellung von Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen

Schaffen Sie persönliche Atmosphäre .

Gestalterische Freiheit mit maßgeschneiderten Lösungen erlauben Lunox das Thema der indirekten Deckenbeleuchtung neu zu denken. Ein innovatives und intelligentes Profilkonzept ermöglicht einen vielfältigen Einsatz in Decken- und Wandflächen, sowie die individuelle Umsetzung hinsichtlich Größe und Ausführung. Mit dem Lunox Universalprofil sind der gestalterischen Freiheit und der Umsetzung von indirekten Decken- und Wandbeleuchtungen keine Grenzen gesetzt.

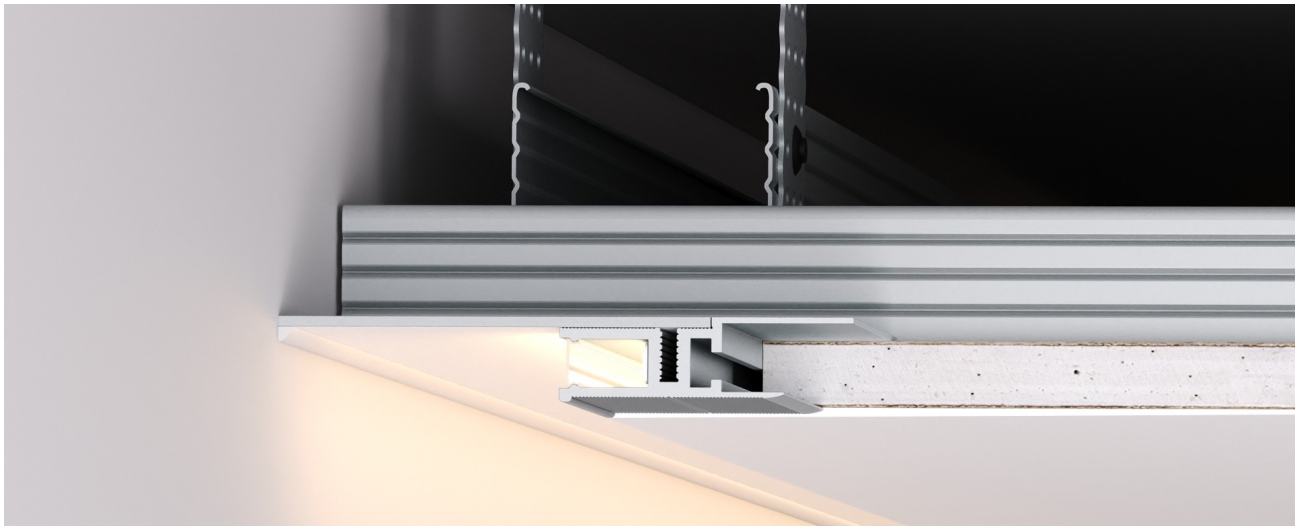

Systembeschreibung

Mit dem Lunox Universalprofil können individuelle, indirekte Beleuchtungen in Decken und Wänden in allen gewünschten Ausführungen sehr einfach und hochwertig erstellt werden. Das ausgeklügelte Profil-System bietet bei der Gestaltung und Umsetzung unbegrenzte Möglichkeiten. Aufgrund der ausgeklügelten Bauweise kann die Breite und Oberfläche der Sichtfläche individuell gestaltet werden. Die U-Aufnahme mit Spachtelkante dient zur Aufnahme von Trockenbauplatten mit einer Stärke von 12,5 mm und ermöglicht mit der Spachtelkante eine flächenbündige Verspachtelung. Weiterhin kann das Profil auch in Wänden eingeputzt werden. Im Lichtkanal des Universalprofil können alle handelsüblichen LED-Bänder mit einer Breite von bis zu 12 mm eingebaut werden.Die passende Kunststoff-Abdeckung zum Einklipsen sorgt für einen sicheren Schutz der LED-Beleuchtung vor Staub, Nässe und Feuchtigkeit sowie für eine hochwertige, homogene indirekte Beleuchtung. Das Universalprofil ist in den standardisierten Längen 1.900, 3.800 und 5.700 mm erhältlich. Neben fertigen Innen- und Außenecken mit 45 und 90 Grad ist das Universalprofil auch als Schlitzprofil für Rundungen erhältlich.

Vorteile im Überblick

- Hochwertiges und stabiles Aluminiumprofil
- Spachtelfläche mit Spachtelkante
- Stabile Eck- und Längsverbinder
- Breite der Sichtfläche Individuell von 0-300 mm
- Sichtfläche in verschiedenen Oberflächen
- Flächenbündiges Spachteln
- Individuell in Oberfläche und Abmessung
- Homogene, indirekte Beleuchtung
- Klippbare Kunststoff- Abdeckung für LED
- Fertige Innen- und Außenecken
- Alles aus einer Hand: Profil und LED Technik
- Einfache und schnelle Bearbeitung und Montage
- Für Trockenbauplatte und Putz
- Hochwertiges Ergebnis

Möglichkeiten

- Schattenfugen in Decken
- Schattenfugen in Wänden
- Indirekte Beleuchtungen
- Sonderkonstruktionen

Einsatzgebiete

- Decke und Wand
- Trockenbau
- Feucht- und Nassräume
- Innen- und Aussenbereich

Einzubauen mit:

- Trockenbauplatten
- Gipsputz
- Zementputz

Sie haben das passende Profil in unserer Übersicht nicht gefunden?

Lunox fertigt jedes Profil individuell und kundenspezifisch in nahezu allen Größen, Formen, Oberflächen und Beleuchtungsvarianten sowie Sonderkonstruktionen in allen denkbaren Ausführungen! Sprechen Sie uns gerne an.

Technische Daten

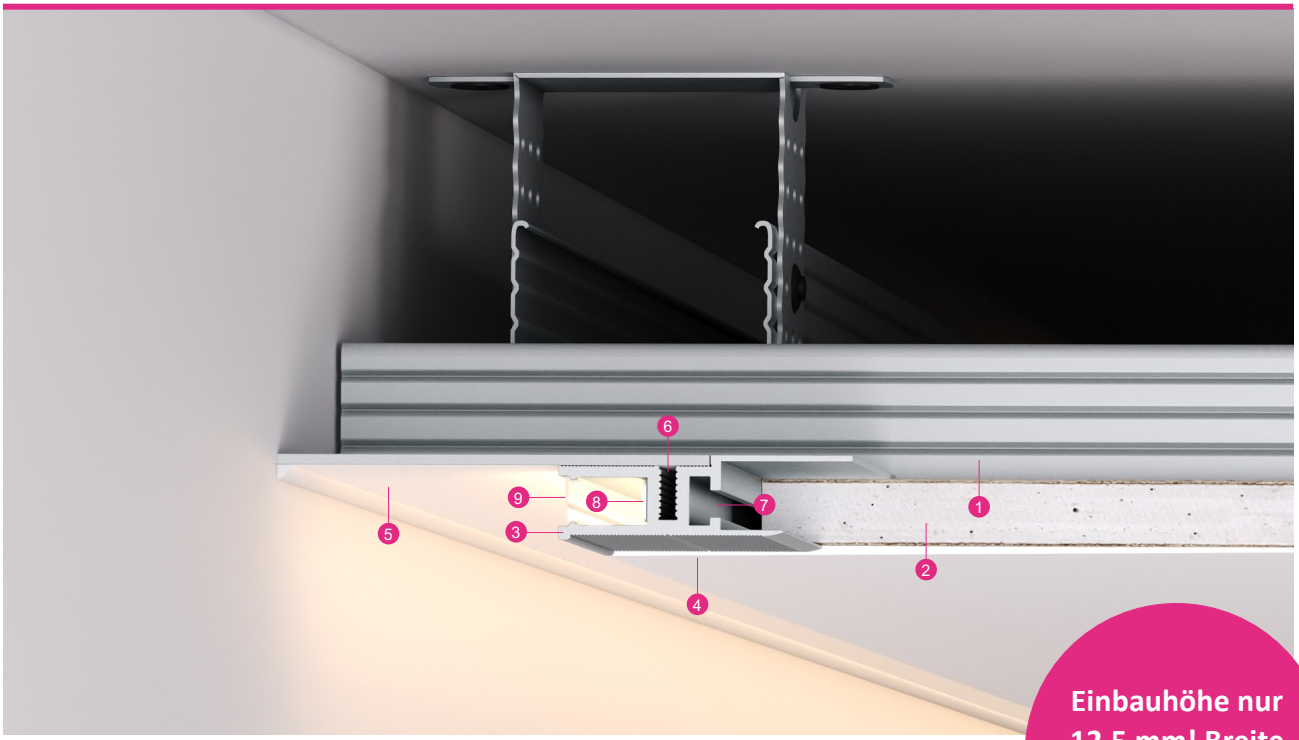

Einbauhöhe nur 12,5 mm! Breite individuell von 0-300 mm!

Profil für die individuelle Erstellung von Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen

1. Unterkonstruktion
2. Trockenbauplatte
3. Spachtelkante
4. Spachtelfläche
5. Sichtfläche
6. Schraubkanal
7. Kabel- und Verbinderkanal
8. LED- Beleuchtung
9. Kunststoff- Abdeckung

Universalprofil mit geradem Sichtschenkel und U-Aufnahme

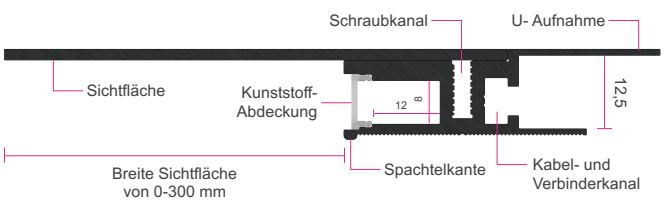

Universalprofil mit geradem Sichtschenkel ohne U-Aufnahme

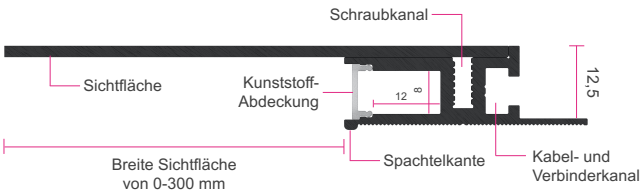

Technische Daten Profil

Variante Profil	Mit oder ohne U-Aufnahme
Oberfläche	Blank I Vlies I Beschichtet
Breite Sichtfläche	Individuell von 0-300 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 12,5 mm I Breite: 50 mm
Gewicht	Ab 350 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm I 3.800 mm I 5.700 mm

Zubehör

+ Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
+ Eck- und Längsverbinder
+ Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
+ LED- Beleuchtung
+ Schlitzprofil für Rundungen

Oberfläche Sichtfläche

Blank	Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe silber/hellgrau. Vor dem Streichen ist die Oberfläche anzuschleifen
Vlies	Oberfläche beklebt mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich
Beschichtet	Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder anderen RAL- Farbe
Eloxiert	Dekorative, beschichtete Oberfläche in silber/hellgrau

LED- Beleuchtung

Horizontale Position im Profil (empfohlen)

Auf der horizontalen Fläche im Profil können LED- Streifen mit einer Breite von bis zu 12 mm montiert werden

Senkrechte Position im Profil

Auf der senkrechten Fläche im Profil können LED- Streifen mit einer Breite von bis zu 8 mm montiert werden

Möglichkeiten

Universalprofil mit U- Aufnahme montiert an der Decken-Unterkonstruktion mit Sichtfläche zur Wand

Universalprofil ohne U- Aufnahme montiert an der Wand mit Sichtfläche zur Decke

Profildaten und Zubehör

Profil Längen

+ 1.900 mm
+ 3.800 mm
+ 5.700 mm
+ Individuelle Längen

Zubehör

+ Innen- und Außenecken
+ Eck- und Längsverbinder
+ Kunststoff- Abdeckung für LED Beleuchtung
+ Schlitzprofil für Rundungen

LED- Beleuchtung

LED- Streifen

+ Warmweiß
+ Kaltweiß
+ Neutralweiß
+ CCT
+ RGB
+ RGB-ww
+ RGB-CCT

Steuerung

+ Funk
+ DALI
+ WIFI
+ DMX
+ Cassambi

Die Systeme im

Überblick

www.lunox-system.de



Schattenfugenprofil Standard



Schattenfugenprofil Vario



Schattenfugenprofil Individual

Universalprofil

Sockelprofil



Profil für schwebende Flächen

Lichtlinien Profil Standard

Lichtlinien Profil Individual

Flächenbündige Linearbeleuchtung



Pendelleuchte



Profil für Lichtvouten

Lichtvouten System

Formteile & Deckensegel

Beleuchtung & Steuerung



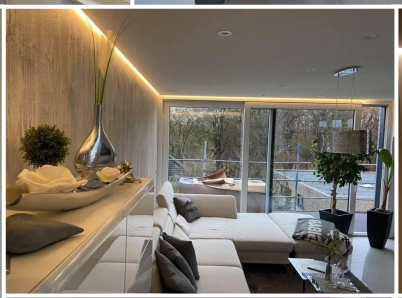

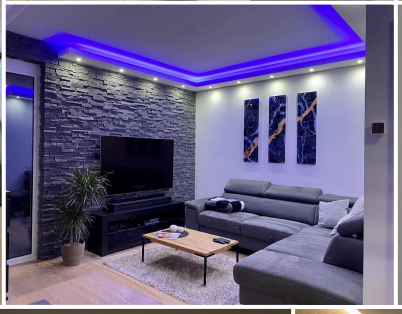

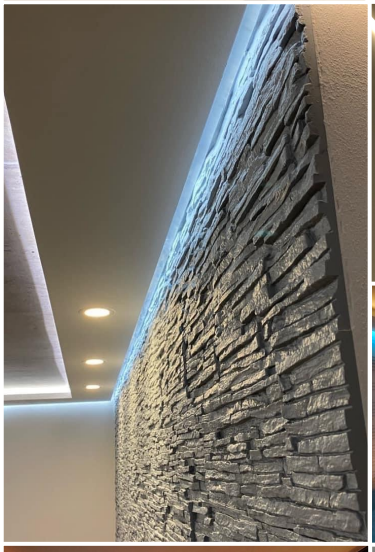
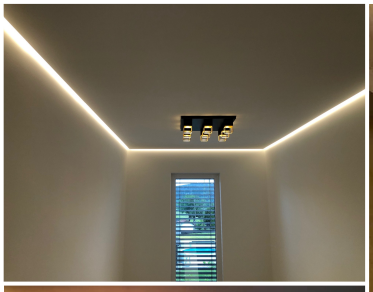

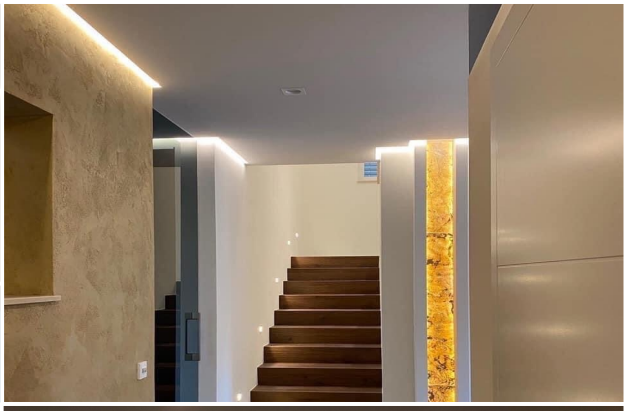

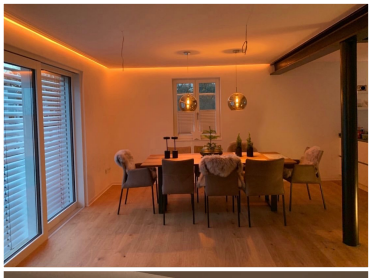



lunox

Lunox GmbH I Einsteinstraße 1 I D - 63868 Großwallstadt

Fon: +49 (0) 6022 611 35 88 I Mail: info@lunox-system.de I Netz: www.lunox-system.de

Besuchen Sie uns auch auf