


**Individuelle
Breite der
Sichtfläche**

LED- Trockenbauprofil zur Erstellung von individuellen Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen.

- ① Unterkonstruktion ④ Spachtelfläche ⑦ Verbinder- Kanal
- ② Trockenbauplatte ⑤ Sichtfläche ⑧ LED- Beleuchtung
- ③ Spachtelkante ⑥ Befestigung ⑨ Kunststoff- Abdeckung

Schattenfugenprofil Individual I Pro mit L- Sichtschenkel

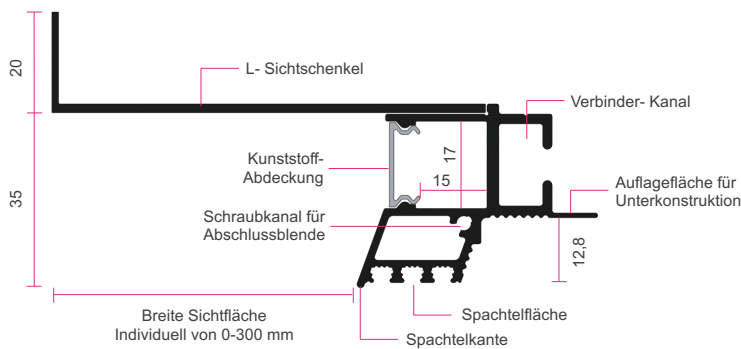


Technische Daten Profil

Variante Profil	Basisprofil ohne Sichtschenkel L- oder geradem Sichtschenkel
Oberfläche	Blank Vlies Beschichtet
Breite Schattenfuge	Individuell von 0-300 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 55 mm Breite: 78 mm
Gewicht	Ab 1.370 Gramm/Meter
Länge	1.900 3.800 5.700 mm

Zubehör

- + Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
- + Eck- und Längsverbinder
- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung
- + Schlitzprofil für Rundungen
- + Seitliche Abschlussblenden

Schattenfugenprofil Individual I Pro mit geradem Sichtschenkel

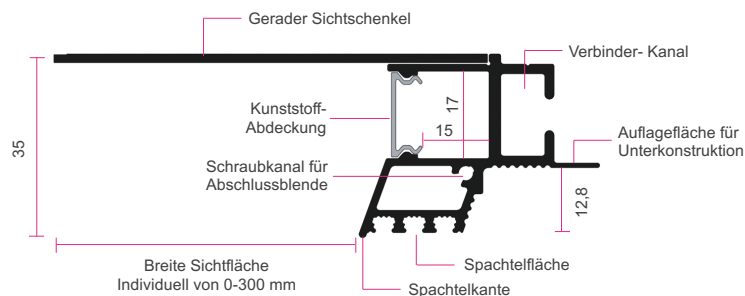

Schattenfugenprofil Individual I Pro ohne Sichtschenkel

