


**Neuheit!
Spachtel-
Fläche Pro**

LED- Trockenbauprofil zur Erstellung von Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen.

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Trockenbauplatte
- 3 Spachtelkante
- 4 Spachtelfläche
- 5 Sichtfläche
- 6 Befestigung
- 7 Verbinder- Kanal
- 8 LED- Beleuchtung
- 9 Kunststoff- Abdeckung

Schattenfugenprofil Standard | Pro

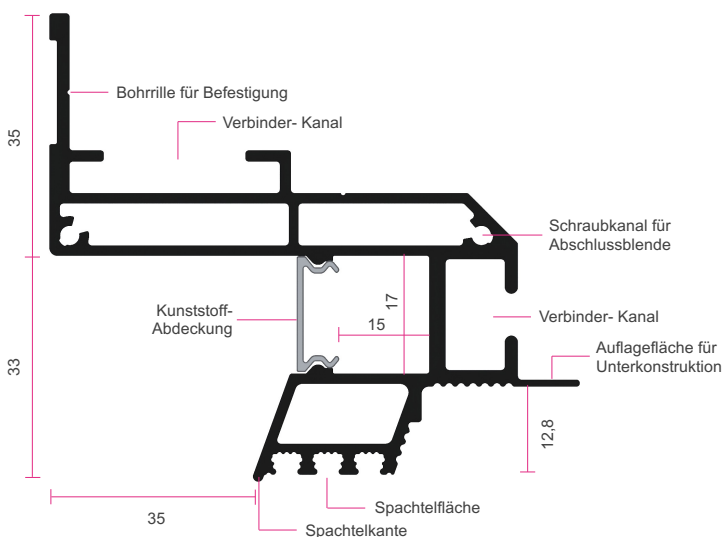


Technische Daten Profil

Variante Profil	Schattenfugenprofil Standard mit Pro Spachtelfläche
Oberfläche	Blank Vlies Beschichtet
Breite Schattenfuge	35 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 68 mm Breite: 78 mm
Gewicht	Ab 1.670 Gramm/Meter
Länge	1.900 3.800 5.700 mm

Zubehör

- + Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
- + Eck- und Längsverbinder
- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung
- + Schlitzprofil für Rundungen
- + Seitliche Abschlussblenden

Profil- Neuheit!

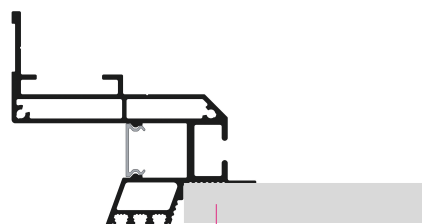

Die Trockenbauplatte kann ohne ein seitliches einschieben direkt von unten am Profil montiert werden.