


**LED- Profil
mit glatter
Sichtfläche!**

LED- Trockenbauprofil für die Erstellung von Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen in Akustik-, Mineralfaser-, Trockenbau-, und Holzdecken.

- 1 Akustik- Deckenplatte
- 2 Profil mit L- Sichtschenkel
- 3 Sichtfläche Schattenfuge
- 4 Glatte Profil- Sichtfläche
- 5 Verbinder- Kanal
- 6 Auflagefläche
- 7 LED- Beleuchtung
- 8 Kunststoff- Abdeckung

Schattenfugenprofil Universal | Pro mit L- Sichtschenkel

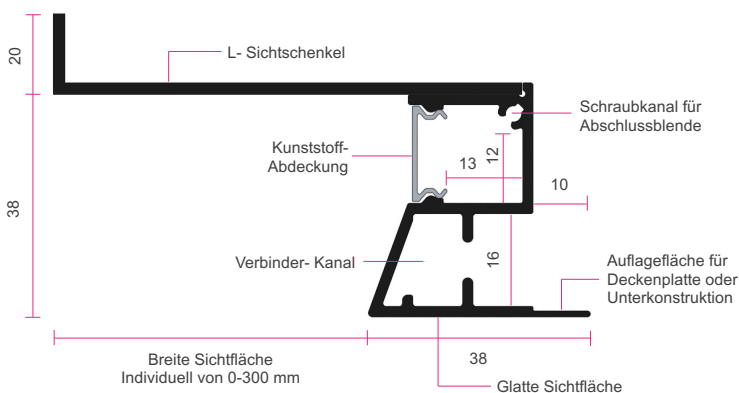


Technische Daten Profil

Variante Profil	Basisprofil ohne Sichtschenkel L- oder geradem Sichtschenkel
Oberfläche	Blank Vlies Beschichtet
Breite Sichtfläche	Individuell von 0-300 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 40 mm Breite: 38 mm
Gewicht	Ab 350 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm 3.800 mm 5.700 mm

Zubehör

- + Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
- + Eck- und Längsverbinder
- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung
- + Seitliche Abschlussblenden

Schattenfugenprofil Universal | Pro mit geradem Sichtschenkel

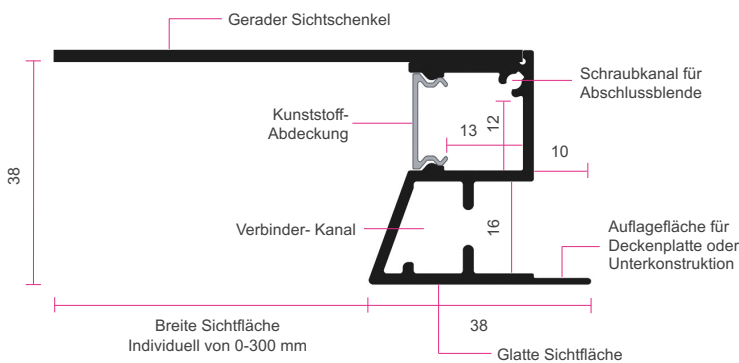

Schattenfugenprofil Universal | Pro Basisprofil ohne Sichtschenkel

