


**Einbautiefe
nur 12,5 mm!
Breite individuell
ab 30 mm!**

Profil für die individuelle Erstellung von flächenbündigen Linearbeleuchtungen

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Trockenbauplatte
- 3 Spachtelkante
- 4 Spachtelfläche
- 5 Sichtfläche
- 6 Schraubkanal
- 7 Kabel- und Verbinderkanal
- 8 LED- Beleuchtung
- 9 Plexiglas- Abdeckung

Linearbeleuchtung mit U-Aufnahme

Ausführung mit vollflächiger Plexiglas- Abdeckung

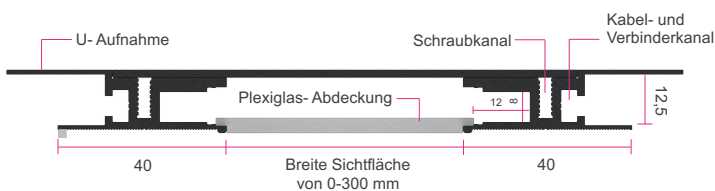

Technische Daten Profil

Variante Profil	Mit oder ohne U-Aufnahme
Oberfläche	Blank Vlies Beschichtet
Breite Sichtfläche	Individuell von 30 - 300 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 12,5 mm Breite: Individuell
Gewicht	Ab 650 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm 3.800 mm 5.700 mm

Linearbeleuchtung ohne U-Aufnahme

Ausführung mit seitlicher Kunststoff- Abdeckung



Zubehör

- + Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
- + Eck- und Längsverbinder
- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung

i Oberfläche Sichtfläche

- Blank** Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe silber/hellgrau. Vor dem Streichen ist die Oberfläche anzuschleifen
- Vlies** Oberfläche beklebt mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich
- Beschichtet** Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder anderen RAL- Farbe
- Eloxier** Dekorative, beschichtete Oberfläche in silber/hellgrau