


**In 3 Breiten
20, 40 und 60 mm!
Bis 6 Meter am
Stück!**

Profil für die Erstellung von Lichtlinien

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Trockenbauplatte
- 3 Bohrrille für Befestigung
- 4 LED- Beleuchtung
- 5 Kunststoff- Abdeckung

Lichtlinien Profil B 20

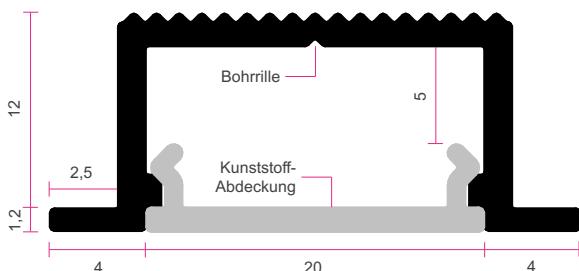

Technische Daten Profil

Variante Profil	Einbau
Oberfläche	Blank I Beschichtet I Eloxiert
Breite Sichtfläche	20 mm I 40 mm I 60 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Breite: 28 - 68 mm I Höhe: 12 mm
Gewicht	220-380 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm I 3.800 mm I 5.700 mm

Zubehör

- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung

Lichtlinien Profil B 40



Lichtlinien Profil B 60



i Die Gehrungen werden bei diesem Profil direkt an die langen Profile geschnitten!

i Oberfläche Sichtfläche

- Blank** Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe silber/hellgrau. Vor dem Streichen ist die Oberfläche anzuschleifen
- Vlies** Oberfläche beklebt mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich
- Beschichtet** Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder anderen RAL- Farbe
- Eloxiert** Dekorative, beschichtete Oberfläche in silber/hellgrau