


Systemdaten

Profil für die individuelle Erstellung von flächenbündigen Linearbeleuchtungen

- 1 Unterkonstruktion
- 4 Sichtfläche/Verbindungsblech
- 7 Spachtelkante
- 2 Trockenbauplatten
- 5 LED Beleuchtung
- 8 Schraubkanal
- 3 Profil Linearbeleuchtung
- 6 Plexiglas-Abdeckung
- 9 Kabelkanal

Linearbeleuchtung mit U-Aufnahme

Ausführung mit vollflächiger Plexiglas-Abdeckung

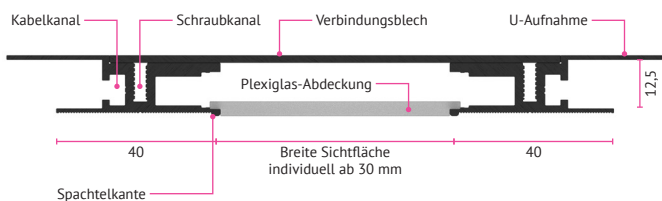


Technische Daten Profil

Variante Profil	Mit oder ohne U-Aufnahme
Variante Sichtschenkel	Gerade
Oberfläche Sichtfläche	Pressblank • Pulverbeschichtet Vliesbeschichtung
Breite Sichtfläche	Individuell ab 30 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T66
Abmessung	Breite 40 mm • Höhe 12,5 mm
Gewicht	Ab 450 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm • 3.800 mm

Linearbeleuchtung ohne U-Aufnahme

Ausführung mit Sichtfläche und seitlicher Kunststoff-Abdeckung

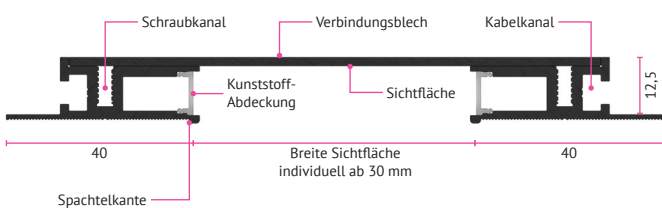

Zubehör

- + Innen- und Außenecken 90 & 45 Grad
- + Vollflächige Plexiglas-Abdeckung
- + Seitliche Kunststoff-Abdeckung
- + LED Beleuchtung