


Mit 90 Grad Kunststoff-Abdeckung!

Profil für die individuelle Erstellung von schwebenden und hinterleuchteten Flächen

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Trockenbauplatte
- 3 Spachtelkante
- 4 Spachtelfläche
- 5 Schraub- und Verbinderkanal
- 6 LED- Beleuchtung
- 7 Kunststoff- Abdeckung

Profil für schwebende und hinterleuchtete Flächen

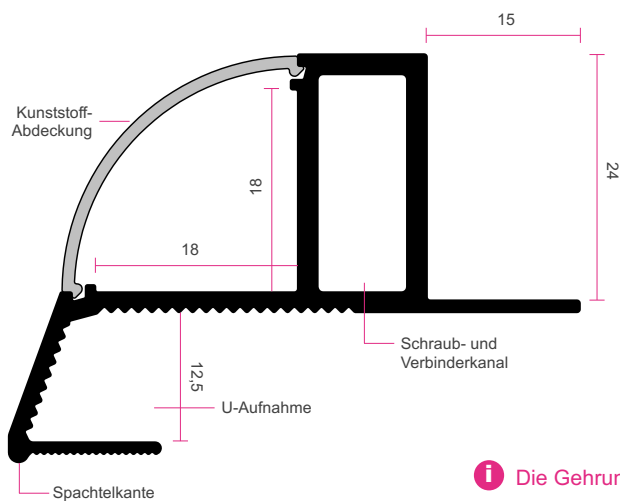

Technische Daten Profil

Variante Profil	Mit U-Aufnahme
Oberfläche	Blank   Beschichtet
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 40 mm   Breite: 50 mm
Gewicht	640 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm   3.800 mm   5.700 mm

Zubehör

- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung

**i** Die Gehrungen werden bei diesem Profil direkt an die langen Profile geschnitten!

**i** Oberfläche Sichtfläche

- Blank** Pressblanke, unbehandelte Oberfläche in der Farbe silber/hellgrau. Vor dem Streichen ist die Oberfläche anzuschleifen
- Vlies** Oberfläche beklebt mit Malervlies. Optimales Oberflächenergebnis ohne sichtbare Stöße und Fugen möglich
- Beschichtet** Dekorative, pulverbeschichtete Oberfläche in der Farbe weiß oder in jeder anderen RAL- Farbe
- Eloxier** Dekorative, beschichtete Oberfläche in silber/hellgrau