


Systemdaten

Profil für die individuelle Erstellung von Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen

- ➊ Basisprofil mit Sichtschenkel
- ➋ Trockenbauplatte
- ➌ Kunststoff-Abdeckung
- ➍ Sichtfläche
- ➎ Unterkonstruktion
- ➏ LED Beleuchtung
- ➐ Spachtelkante
- ➑ Schraubkanal

Schattenfugenprofil Individual mit U-Aufnahme

Ausführung mit L-Sichtschenkel

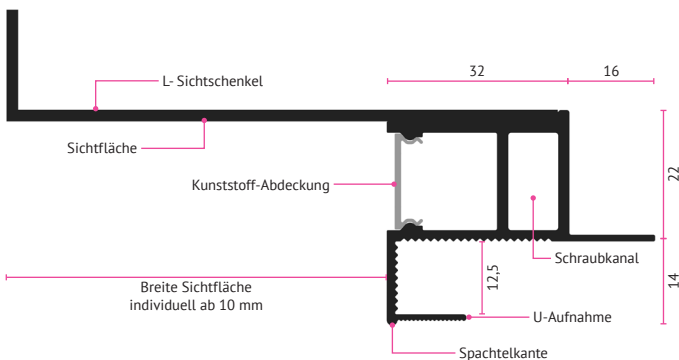

Technische Daten Profil


Variante Profil	Mit oder ohne U-Aufnahme
Variante Sichtschenkel	L-Form • gerade • ohne
Oberfläche Sichtfläche	Pressblank • Pulverbeschichtet Vliesbeschichtung
Breite Sichtfläche	Individuell ab 10 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T66
Abmessung	Breite 48 mm • Höhe 36 mm
Gewicht	Ab 550 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm • 3.800 mm

Zubehör

- ➕ Innen- und Außenecken 90 & 45 Grad
- ➕ Kunststoff-Abdeckung für LED Beleuchtung
- ➕ LED Beleuchtung

Schattenfugenprofil Individual ohne U-Aufnahme

Ausführung mit geradem Sichtschenkel und Flat-TOP Spachtelkante

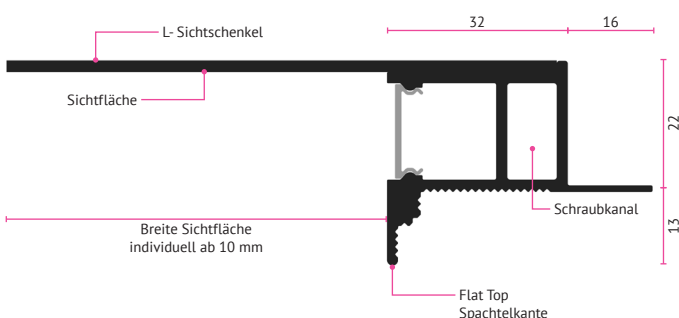

Schattenfugenprofil Individual mit Sichtschenkel gerade aus Trockenbauplatte



Schattenfugenprofil Individual ohne Sichtschenkel für schwebende Flächen