


Profil für die individuelle Erstellung von Schattenfugen und indirekten Beleuchtungen

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Trockenbauplatte
- 3 Spachtelkante
- 4 Spachtelfläche
- 5 Sichtfläche
- 6 Befestigung
- 7 Schraub- und Verbinderkanal
- 8 LED- Beleuchtung
- 9 Kunststoff- Abdeckung

Sichtfläche in
4 verschiedenen
Breiten!

Schattenfugenprofil Vario 40 mit U-Aufnahme und L-Sichtschenkel

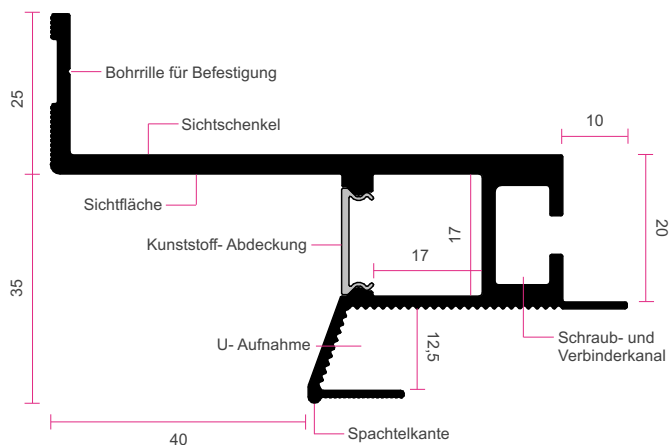

Technische Daten Profil


Variante Profil	Mit U-Aufnahme und L- Sichtschenkel
Oberfläche	Blank Vlies Beschichtet
Breite Sichtfläche	40 mm 60 mm 80 mm 100 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T 66
Abmessung	Höhe: 60 mm Breite: 90 - 150 mm
Gewicht	1.390 – 1.870 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm 3.800 mm 5.700 mm

Zubehör


- + Innen- und Außenecke 90 & 45 Grad
- + Eck- und Längsverbinder
- + Kunststoff- Abdeckung für LED- Beleuchtung
- + LED- Beleuchtung
- + Schlitzprofil für Rundungen

Die Sichtfläche des Schattenfugenprofil Vario ist in 4 verschiedenen Breite in 40, 60, 80 und 100 mm erhältlich.

Schattenfugenprofil Vario 60



Schattenfugenprofil Vario 80

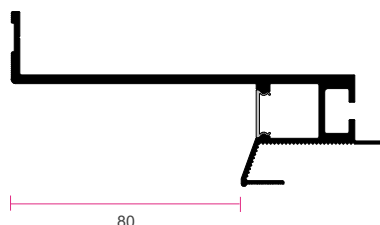

Schattenfugenprofil Vario 100

