




Systemdaten


Profil für die individuelle Erstellung von wandbündigen und indirekt beleuchteten Sockeln

- ➊ Basisprofil mit Sichtschenkel
- ➋ Sichtfläche
- ➌ Kunststoff-Abdeckung
- ➍ Schraubkanal
- ➎ Trockenbauplatte/Putz
- ➏ LED Beleuchtung
- ➐ Spachtelkante
- ➑ Kabelkanal

Sockelprofil mit U-Aufnahme

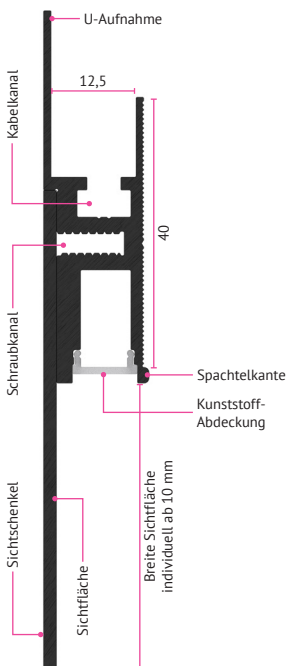

Sockelprofil ohne U-Aufnahme

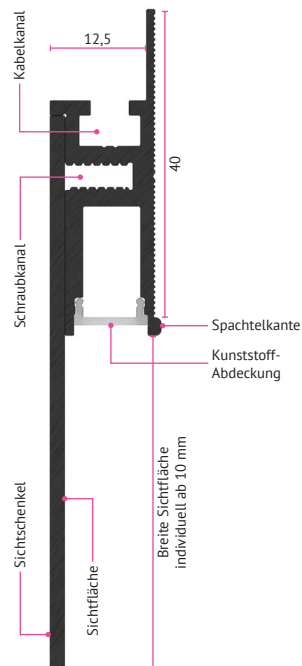

Technische Daten Profil

Variante Profil	Mit oder ohne U-Aufnahme
Variante Sichtschenkel	Gerade • ohne
Oberfläche Sichtfläche	Pressblank • Pulverbeschichtet Vliesbeschichtung
Breite Sichtfläche	Individuell ab 10 mm
Material	Aluminium, EN AW 6060 T66
Abmessung	Breite 40 mm • Höhe 12,5 mm
Gewicht	Ab 450 Gramm/Meter
Länge	1.900 mm • 3.800 mm

Zubehör

- ➕ Innen- und Außenecken 90 & 45 Grad
- ➕ Kunststoff-Abdeckung für LED Beleuchtung
- ➕ LED Beleuchtung