



### Möglichkeiten

- Indirekte Deckenbeleuchtung für alle Räume
- Lichtvouten in verschiedenen Ausführungen
- Lichtvouten individuell in Größe und Ausführung
- Einbau von Gardinenleisten, Strahler, Lautsprecher

### Technische Daten Verkleidung

Material	MDF mit Grundierfolie, Stärke 12 mm
Oberfläche	Grundierfolie weiß
Längen	2.000 mm   2.800 mm


### Technische Daten Profil

Material	Aluminium, EN AW 60 60 T66
Abmessungen	Breite: 89 mm, Höhe: 54 mm
Breite Schattenfuge	35 mm
Oberfläche Schattenfuge	Pressblank, pulverbeschichtet
Gewicht	1.550 Gramm/Meter
Längen	2.000 mm   2.800 mm

### Zubehör

- Innen- und Außenecken 90 & 45 Grad
- Kunststoff-Abdeckung für LED-Beleuchtung
- Schlitzprofil für Rundungen
- LED-Beleuchtung in allen Ausführungen
- Netzgerät, Steuergerät

### Technische Zeichnung

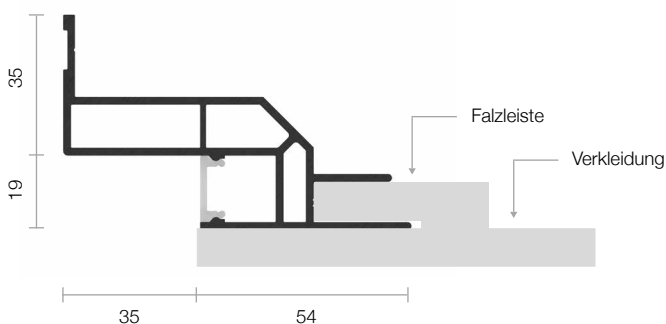

Lichtvoute Backlight

Lichtvoute Downlight



Lichtvoute Frontlight

Lichtvoute Closed