



Möglichkeiten

- Lineare Beleuchtung in Decken
- Lineare Beleuchtung in Wänden
- Sonderkonstruktionen

Einzubauen mit:

- Trockenbauplatten mit einer Stärke von 12,5 mm
- Bauplatten mit einer Stärke von 10-12 mm
- Putz

Technische Daten Profil

Material	Aluminium, EN AW 60 60 T66
Abmessungen	Stärke 12,5 mm, Breite: 43 mm Einbautiefe nur 12,5 mm!
Breite sichtbarer Lichtaustritt	Von 30–500 mm
Oberfläche Profil	Pressblank, pulverbeschichtet
Gewicht	Ab 1.200 Gramm/Meter
Längen	2.000 mm 4.000 mm

Zubehör

- Innen- und Außenecken 90 & 45 Grad
- Kunststoff-Abdeckung für LED-Beleuchtung
- Schlitzprofil für Rundungen
- LED-Beleuchtung in allen Ausführungen
- Netzgerät, Steuergerät


Technische Zeichnung

Linearbeleuchtung ohne U-Aufnahme mit seitlicher Kunststoff-Abdeckung



Linearbeleuchtung ohne U-Aufnahme mit seitlicher Kunststoff-Abdeckung

Linearbeleuchtung mit U-Aufnahme und Plexiglas-Abdeckung

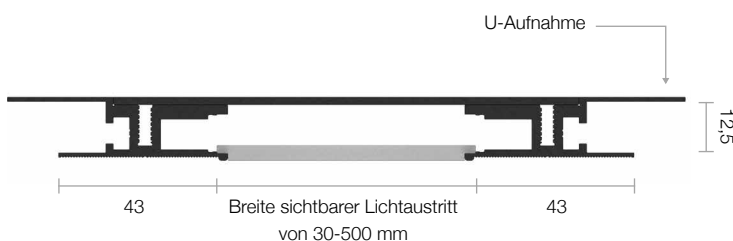

Linearbeleuchtung mit U-Aufnahme und Plexiglas-Abdeckung