



### Möglichkeiten

- Schattenfugen mit indirekte Beleuchtungen in Decken
- Schattenfugen mit indirekter Beleuchtung in Wänden

### Einzubauen mit:

- Trockenbauplatten mit einer Stärke von 12,5 mm
- Bauplatten mit einer Stärke von 10-12 mm

### Technische Daten Profil


Material	Aluminium, EN AW 60 60 T66
Abmessungen	Breite: 78 mm, Höhe: 68 mm
Breite Schattenfuge	35 mm
Oberfläche Schattenfuge	Pressblank, pulverbeschichtet
Gewicht	1.550 Gramm/Meter
Längen	2.000 mm   4.000 mm

### Zubehör

- Innen- und Außenecken 90 & 45 Grad
- Kunststoff-Abdeckung für LED-Beleuchtung
- Schlitzprofil für Rundungen
- LED-Beleuchtung in allen Ausführungen
- Netzgerät, Steuergerät

### Technische Zeichnung

**Schattenfugenprofil für Trockenbaudecken mit Trockenbauplatte in 12,5 mm Stärke**

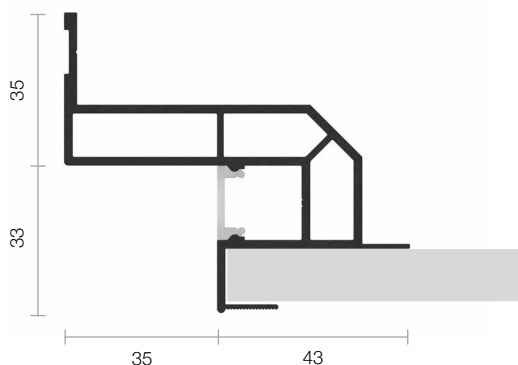

**Schattenfugenprofil mit Lichtvoute aus Trockenbauplatte in 12,5 mm Stärke**

