



### Möglichkeiten

- Schattenfugen und indirekte Beleuchtungen in Decken
- Schattenfugen und indirekte Beleuchtungen in Wänden

### Einzubauen mit:

- Trockenbauplatten mit einer Stärke von 12,5 mm
- Bauplatten mit einer Stärke von 10-12 mm
- Putz

### Technische Daten Profil


Material	Aluminium, EN AW 60 60 T66
Abmessungen	Stärke 12,5 mm, Breite: 43 mm Einbautiefe nur 12,5 mm
Breite sichtbarer Lichtaustritt	Individuell von 10-500 mm
Oberfläche Profil	Pressblank, pulverbeschichtet
Gewicht	Ab 500 Gramm/Meter
Längen	2.000 mm   4.000 mm

### Zubehör


- Innen- und Außenecken 90 & 45 Grad
- Kunststoff- Abdeckung für LED-Beleuchtung
- Schlitzprofil für Rundungen
- LED-Beleuchtung in allen Ausführungen
- Netzgerät, Steuergerät

### Technische Zeichnung

#### Universalprofil ohne U-Aufnahme

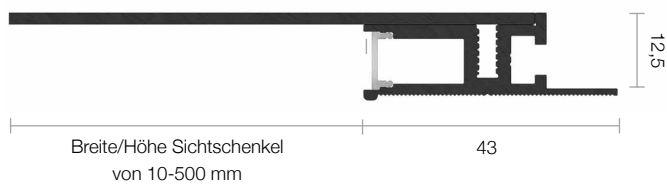

#### Universalprofil mit U-Aufnahme

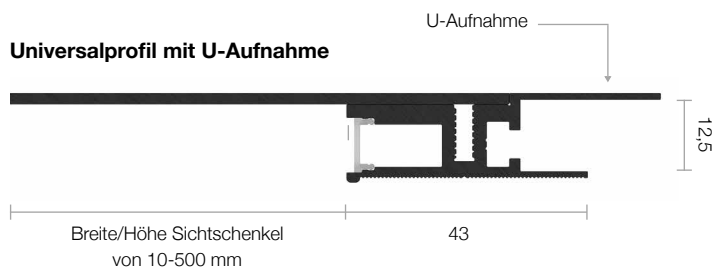

Universalprofil mit Sichtschenkel eingebaut in der Wand



Universalprofil mit Sichtschenkel eingebaut in der Decke