



Möglichkeiten

- Schattenfugen
- Wandbündige Sockel
- Zurückspringende Sockel
- Indirekte Beleuchtung
- Sonderkonstruktionen

Einzubauen mit:

- Trockenbauplatten mit einer Stärke von 12,5 mm
- Bauplatten mit einer Stärke von 10-12 mm
- Putz


Technische Daten Profil

Material	Aluminium, EN AW 60 60 T66
Abmessungen	Breite: 12,5 mm, Höhe: 43 mm
Höhe Sichtschenkel	Individuell von 10-500 mm
Oberfläche Sichtschenkel	Pressblank, RAL- Pulverbeschichtet
Gewicht	Ab 500 Gramm/Meter
Längen	2.000 mm 4.000 mm

Zubehör

- Innen- und Außenecken 90 & 45 Grad
- Kunststoff-Abdeckung für LED-Beleuchtung
- Schlitzprofil für Rundungen
- LED-Beleuchtung in allen Ausführungen
- Netzgerät, Steuergerät

Technische Zeichnung

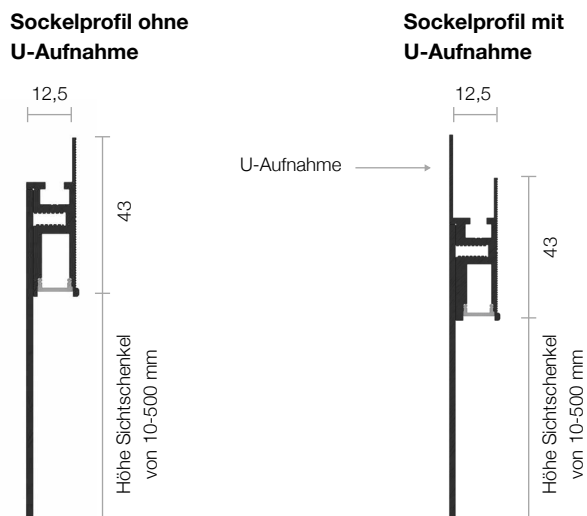

Sockelprofil mit wandbündiger Sockelfliese



Sockelprofil mit zurückspringenden, indirekt beleuchteten Sockel